

Muurdoorvoeren en aansluitingen


Doorvoerbocht

Toepassing

Straalbochten vinden vooral hun toepassing in de funderings- en bekistingssector. Ze verzorgen een gemakkelijke oplossing als doorvoerelement voor allerlei leidingen die dienen getrokken te worden (water, elektriciteit,...).

Voordelen

- Eén zijde voorzien van ringmof, wat de aansluiting vergemakkelijkt
- Makkelijk te plaatsen
- Gelijkmatige straal

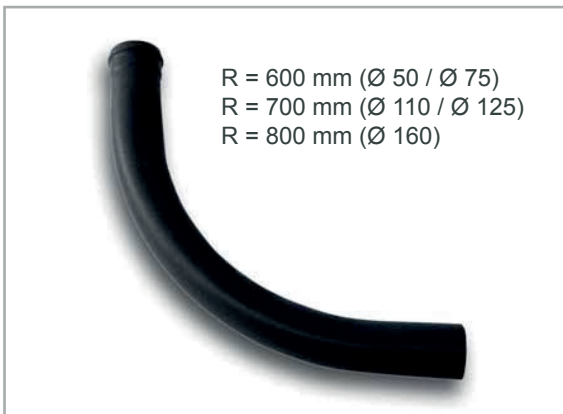

Soorten

diameter 50 x 3,0 mm met ringmof met een straal van 600 mm
diameter 75 x 3,0 mm met ringmof met een straal van 600 mm
diameter 110 x 3,2 mm met ringmof met een straal van 700 mm
diameter 125 x 3,2 mm met ringmof met een straal van 700 mm
diameter 160 x 3,2 mm met ringmof met een straal van 800 mm

Aansluitbocht (Eandis gekeurd)

Het DS energiepunt bestaat uit 5 gekoppelde doorvoeren die het mogelijk maken op een snelle en eenvoudige manier gas, water, elektriciteit, telefoon en televisie conform in huis binnen te brengen.

Voordelen

- Gebruiksvriendelijk en prijsgunstig
- Gas- en waterdicht
- Bestaande uit 5 gebogen buizen samengehouden door een speciaal ontworpen klemsysteem
- Buizen uit eerstekeuze PVC met een wanddikte van 3.2 mm
- Voorzien van mofsystem met rubberring
- Bestaande uit 2 buizen met ø110, twee buizen met ø50 en één buis met ø75
- Voorzien van polystyreen opzetstuk om de openingen in de fundering vrij te houden
- Aan de bovenzijde voorzien van vaste en duidelijke pictogrammen
- Volledige hechting met metselspecie of beton door het hiervoor ontworpen klemsysteem
- Gemakkelijk te verankeren door de vrije ruimte tussen de bochten



Riolering | Magnum | Afvoer | Isolatie | Sanitair

Richard GEMINE : +32 (0) 471 68 50 79 | richard@plasticentre.be

Eric OLIVIER : +32 (0) 475 798 036 | eric@plasticentre.be

PLASTICENTRE

RIOLERING • DAKWERKEN • SANITAIR • ISOLATIE • SCHRIJNWERK • GEREEDSCHAP • AGRO

Rue de L'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut
info@plasticentre.be | www.plasticentre.eu

Openingsuren: Maandag-vrijdag: 7u tot 12u & 13u tot 18u
Zaterdag : 8u30 & 12u & 13u tot 17u
Zondag : Gesloten

Energiekit

De DS ENERGIEKIT of Bekistingsstuk wordt gebruikt als inbouwelement in de fundering. Hieruit komt dan ook zijn standaardbreedte van 30cm voort. Het doet dienst als doorvoerelement van de nutsvoorzieningen en vindt zijn toepassing vooral in de kelderbouw.

Voordelen

- Gebruiksvriendelijk
- Gas- en waterdicht
- Gemakkelijke toegankelijkheid door ruime diameters
- Verankerd via een speciaal ontworpen klemsysteem
- Voorzien van duidelijke pictogrammen

De DS Energiekit komt met 5 doorvoeren

- Gas- en waterdoorvoer Ø 110
- Elektriciteitdoorvoer Ø 75
- Telefoon- en televisiedoorvoer Ø 50



Riolering | Magnum | Afvoer | Isolatie | Sanitair

Richard GEMINE : +32 (0) 471 68 50 79 | richard@plasticentre.be

Eric OLIVIER : +32 (0) 475 798 036 | eric@plasticentre.be

PLASTICENTRE

RIOLERING • DAKWERKEN • SANITAIR • ISOLATIE • SCHRIJNWERK • GEREEDSCHAP • AGRO

Rue de L'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut
info@plasticentre.be | www.plasticentre.eu

Openingsuren: Maandag-vrijdag: 7u tot 12u & 13u tot 18u
Zaterdag : 8u30 & 12u & 13u tot 17u
Zondag : Gesloten