

La version **Classic** constitue la solution idéale pour chaque fenêtre. Du fait de la diversité des profondeurs de profil et la possibilité de courber ces profils, nous pouvons vous assurer que le moustiquaire s'adapte à chaque fenêtre.

La « Classic » se caractérise par des connexions d'angle sciées à onglet.

Connexions d'angles

- Connexions d'angle sciées à onglet
- Connexion invisible grâce aux angles en aluminium internes

Dormant

- Profils sciés à onglet et reliés avec des pièces-d'angle intégrées
- 4 profils différents:
 - ✓ Profil standard VR050 de 16,3mm avec une entaille pour la brosse à clipser
 - ✓ Profil VR060 de 10,5mm – pour la pose entre la fenêtre et le volet roulant (maintenant également avec entaille pour brosse à clipser)
 - ✓ Profil VR080 de 24,7mm avec une entaille pour la brosse à clipser
 - ✓ Profil VR090 de 40mm avec une entaille pour la brosse à clipser



Les VR080 et VR090 sont un peu plus profonds et permettent aussi de placer des moustiquaires sur des fenêtres avec de gros rejets d'eau ou grilles d'aération. C'est aussi une solution idéale pour de grandes fenêtres.

- Brosses à clipser (5-10-15mm) disponibles en option avec les profils VR050, VR080 ou VR090
- Renforcement par courbure grâce au profilé tubulaire VR031 (diamètre 10mm)
- Disponible dans toutes les couleurs RAL possibles (option)
- Possible en anodisé
- Finition avec système de clips en inox pour une pose aisée



FenekO

PLASTICENTRE

EGOUTTAGE • SANITAIRE • ISOLATION • MENUISERIE • OUTILLAGE • AGRO

Rue de l'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut
www.plasticentre.be

Heures d'ouverture:

Lundi-vendredi: 7h à 12h & 13h à 18h

Samedi: 8h30 à 12h30

Porte • Fenêtre • Parquet • Escalier • Pergola

Sam D'hondt

+32 473 48 56 30 | sam.dhondt@plasticentre.be

PROPRE SERVICE DE POSE

Porte coulissante & Guides

- Tous les profils sont sciés à onglet
- Angles pressés à onglet
- Profil de recouvrement VP1003 pour des vis et des trous de forage invisibles
- Roulettes du porte-roulettes VP1010 quasiment invisibles
- Coulissement parfait grâce à l'intégration des roulettes dans le guide supérieur avec fonction portante
- Vis PVC en haut dans le porte-roulettes comme frein contre les coups de vent violents
- Profilé central en S (VP1005) de 75mm de hauteur qui fait également office de poignée est placé à la hauteur de votre choix
- Double coulissante possible
- En cas d'une double coulissante, un mauclair (L35-20-2) est placé sur l'un des ouvrants
- Double arrêt en option possible au centre de la porte coulissante
- Disponible dans toutes les couleurs RAL possibles (option)
- Pas d'anodisé possible
- Guide inférieur plat disponible en anodisé
- Brosse au bas de la porte
- Plaque en plexi possible



La porte moustiquaire coulissante Elegance est une porte de haute qualité: finition supérieure et facile à utiliser.

En achetant cette porte moustiquaire coulissante, vous achetez une porte robuste et raffinée au look élégant pour un usage intensif.

FenekO

PLASTICENTRE

EGOUTTAGE • SANITAIRE • ISOLATION • MENUISERIE • OUTILLAGE • AGRO

Rue de l'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut
www.plasticentre.be

Heures d'ouverture:

Lundi-vendredi: 7h à 12h & 13h à 18h

Samedi: 8h30 à 12h30

Porte • Fenêtre • Parquet • Escalier • Pergola


Sam D'hondt

+32 473 48 56 30 | sam.dhondt@plasticentre.be

PROPRE SERVICE DE POSE

Porte coulissante & Guides

- Tous les profils sont sciés à onglet
- Angles clamés à onglet
- Profil de battant VR070 de 16mm
- Roulettes dans le profil inférieur horizontal
- Pas de porte portante
- Profilé central en S VR071 de 90mm de hauteur faisant également office de poignée ; est placé à la hauteur de votre choix
- Double coulissante possible
- En cas d'une double coulissante, un mauclair est placé sur l'un des ouvrants
- Caoutchouc de contact possible sur les 2 profilés verticaux pour une fermeture parfaite

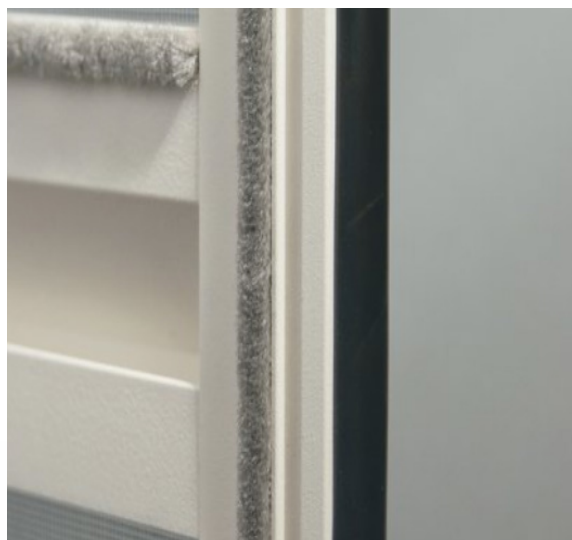

Connections d'angles

- Angles sciées à onglet
- Angles à onglet clamés l'un dans l'autre

Lors du placement d'un volet roulant pour votre porte coulissante, il y a fort à parier que l'espace entre le guide du volet et la porte coulissante soit trop juste pour placer une porte moustiquaire coulissante standard.

Grâce à la porte moustiquaire coulissante étroite, qui nécessite un espace de placement de maximum 25mm, vous aurez également la garantie d'une maison sans insectes.



FenekO

PLASTICENTRE

EGOUTTAGE • SANITAIRE • ISOLATION • MENUISERIE • OUTILLAGE • AGRO

Rue de l'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut
www.plasticentre.be

Heures d'ouverture:

Lundi-vendredi: 7h à 12h & 13h à 18h

Samedi: 8h30 à 12h30

Porte • Fenêtre • Parquet • Escalier • Pergola

Sam D'hondt

+32 473 48 56 30 | sam.dhondt@plasticentre.be

PROPRE SERVICE DE POSE

Avec la porte « **Elegance** », vous disposez d'un véritable joyau dans votre intérieur. Un design remarquable, associé à une innovation produit et une efficacité en termes de protection contre les insectes.

En achetant cette porte moustiquaire, vous achetez une porte robuste et raffinée au look élégant pour un usage intensif.

Dormant & Ouvrant

- Profil d'encadrement VP1000 scié à onglet
- L'encadrement peut être obtenu avec le rebord (VP1001) pour une jolie finition de la maçonnerie en cas de placement dans la baie
- Profil de recouvrement de battant VP1003 côté chant pour des trous de forage invisibles
- Profilé central en S VP1005 de 75mm de hauteur qui fait également office de poignée ; est placé à la hauteur de votre choix
- Double ouvrant possible
- En cas d'un double ouvrant, un maclair VP1014 est placé sur l'un des battants et une serrure de verrouillage est prévue
- Possible avec ou sans encadrement
- Disponible dans toutes les couleurs RAL possibles (option)
- Pas d'anodisé possible
- Brosse au bas de la porte
- Plaque en plexi possible (avec VP1018)

Fermeture

- Aimants intégrés réalisés en inox magnétique
- Plaquettes aimantées et support peints dans la même couleur que la porte
- En cas d'un double ouvrant, les aimants sont placés sur le maclair
- Caoutchouc d'arrêt à l'intérieur du battant pour un raccord parfait avec l'encadrement
- 3 charnières robustes réparties sur toute la hauteur
- Axes de charnières inoxydables

Connections d'angles

- Connexions d'angle sciées à onglet
- Angles à onglet pressés l'un dans l'autre
- Possibilité de réaliser l'encadrement avec des angles vissés pour le placement dans la baie (les vis utilisées sont émaillées dans la même couleur que la moustiquaire)



FenekO

PLASTICENTRE

EGOUTTAGE • SANITAIRE • ISOLATION • MENUISERIE • OUTILLAGE • AGRO

Rue de l'Artisanat 11 | B-7900 Leuze-en-Hainaut
www.plasticentre.be

Heures d'ouverture:

Lundi-vendredi: 7h à 12h & 13h à 18h

Samedi: 8h30 à 12h30

Porte • Fenêtre • Parquet • Escalier • Pergola

Sam D'hondt

+32 473 48 56 30 | sam.dhondt@plasticentre.be

PROPRE SERVICE DE POSE